

DOPASOWANA TERMOIZOLACJA OKIEN




niska
przenikalność cieplna



sprawdzone
surowce



wysoka
wytrzymałość

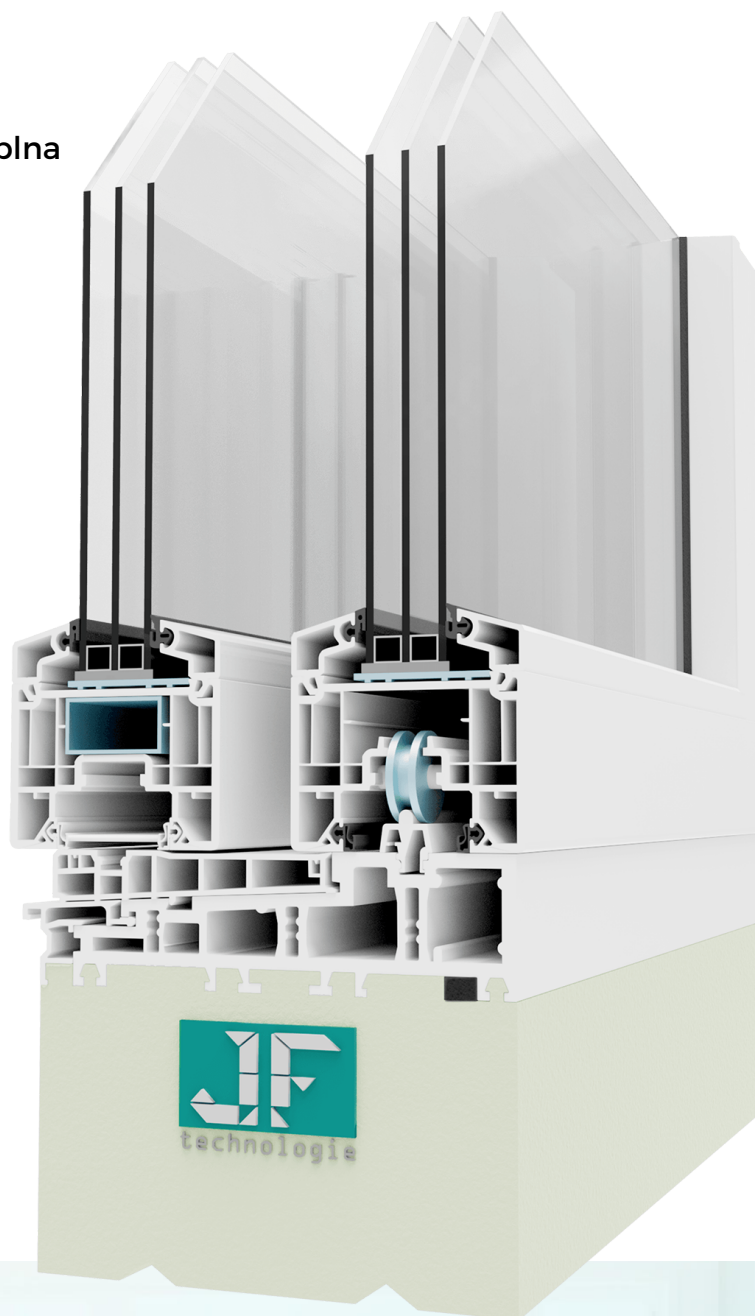

PRODUCENT CIEPŁYCH PARAPETÓW I TERMOIZOLACJI XPS

PROFILE DWUSTRONNE | JEDNOSTRONNE | LISTWY | PODWALINY

CO ZYSKASZ STOSUJĄC PROFILE TERMICZNE XPS W OKNACH

brak mostków
termicznych

odporność na
zawilgocenia

brak
przedmuchów

bez pleśni i
zagrzybień

niższe koszty
zużycia energii


szczelność okna
z murami budynku

CZYM SĄ PROFILE XPS

Profile termiczne XPS to specjalnie zaprojektowane kształtki, wykonane z twardego materiału o niskim współczynniku przenikania ciepła, które zamontowane wraz ze stolarką okienną pełnią funkcję dodatkowej termoizolacji.

JAK POWSTAJĄ

Profile XPS projektujemy ściśle dopasowane do konkretnego systemu okiennego: PVC, aluminiowego lub drewnianego. Dobieramy surowce w zależności od zakładanych obciążeń konstrukcji okiennych. Precyzja cięcia i frezowania pozwala na szczelne połączenie elementu termoizolacyjnego z ramą okna i murami budynku.

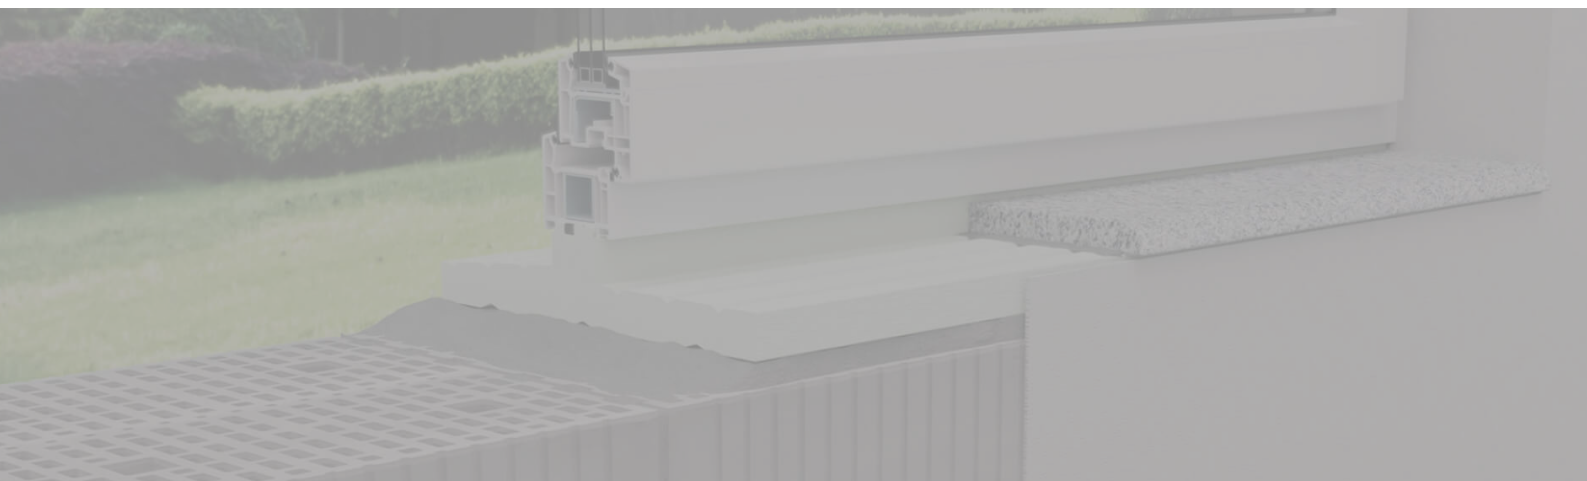

ZASTOSOWANIE



OKNA



DRZWI TARASOWE



BALKONY






PROGI DRZWI WEJŚCIOWYCH

OFERTA PRODUKTOWA

PROFILE TERMOIZOLACYJNE XPS 300kPa

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO
OKNA

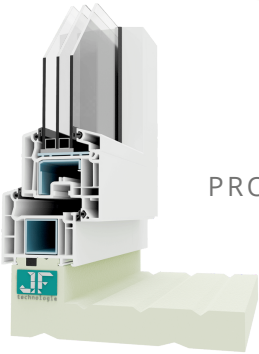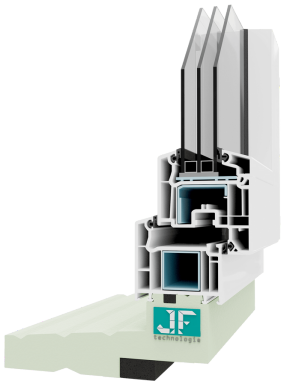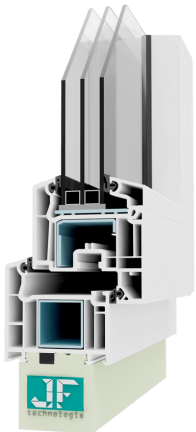WYMIAR STANDARD		CENA NETTO
H x W x L [mm]		[eur/szt]
 PROFIL DWUSTRONNY PEŁNY	65 x 350 x 1250	11,00
 PROFIL JEDNOSTRONNY ZEWNĘTRZNY/ WEWNĘTRZNY	65 x 195/220 x 1250	9,00
 PROFIL JEDNOSTRONNY NAKŁADKOWY Z TAŚMĄ ROZPRĘŻNĄ W CZĘŚCI DOLNEJ	40 x 195 x 1250	10,00
 LISTWA PODOKIENNA	40 x 60 x 1250	4,00

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm

DOSTĘPNE W WERSJI **STRONG** 700 kPa + **70%** DO PODANYCH CEN


MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

XPS 300 kPa = 160 kg/mb

XPS 700 kPa = 400 kg/mb

PROFILE TERMOIZOLACYJNE XPS 300kPa

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO
OKNA TYPU FIX, DRZWI BALKONOWE I TARASOWE PSK

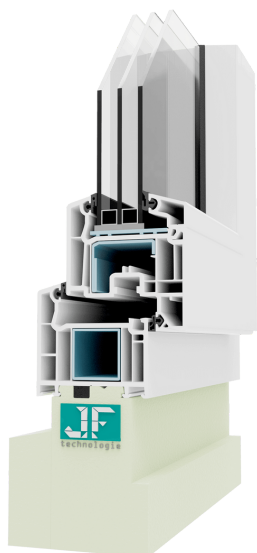

PROFIL
DO OKIEN TYPU FIX
BALKONOWY
DRZWIOWY

NAZWA

WYSOKOŚĆ
H[mm]

CENA NETTO
[eur/szt]

do 70 mm

12,00

do 110 mm

13,00

do 140 mm

15,00

do 190 mm


20,00

do 220 mm

30,00

do 270 mm

37,00

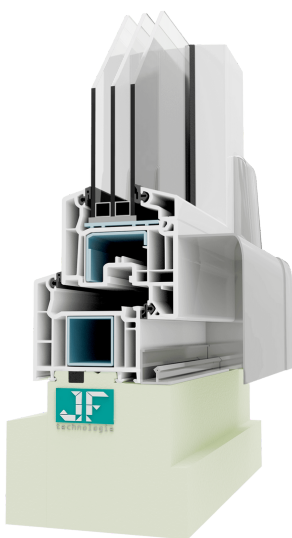

PROFIL
DO DRZWI PSK
Z DODATKOWYM
PODPARCIEM SZYNY
JEZDNEJ

do 70 mm

12,00

do 110 mm

13,00

do 140 mm

16,00

do 190 mm

21,00

do 270 mm

31,00

do 350 mm

40,00

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm

DOSTĘPNE W WERSJI **STRONG** 700 kPa + **70%** DO PODANYCH CEN

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBIĄŻENIE LINIOWE:


XPS 300 kPa = 160 kg/mb

XPS 700 kPa = 400 kg/mb

PROFILE TERMOIZOLACYJNE XPS 300kPa

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO

PODWALINA DRZWI TARASOWYCH HST/HS

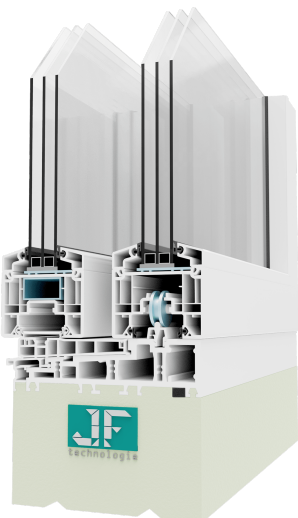NAZWA	WYSOKOŚĆ H[mm]	CENA NETTO [eur/szt]
 PODWALINA DO DRZWI HS/HST	do 70 mm	15,00
	do 110 mm	21,00
	*do 140 mm	27,00
	*do 190 mm	30,00
	*do 220 mm	43,00
 *PODWALINA O WYSOKOŚCI POWYŻEJ 110mm WYKONANA MODUŁOWO: GŁOWICA DOSTOSOWANA DO SYSTEMU ORAZ BLOK/BLOKI UZUPEŁNIAJĄCE		

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm

DOSTĘPNE W WERSJI **STRONG** 700 kPa + 70% DO PODANYCH CEN

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

XPS 300 kPa = 400 kg/mb

XPS 700 kPa = 1000 kg/mb

DEDYKOWANE KLEJE:



PROFILE TERMOIZOLACYJNE **XPS 300kPa**
 PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO
PROGU DRZWI WEJŚCIOWYCH

NAZWA	WYSOKOŚĆ H[mm]	CENA NETTO [eur/szt]
 PODWALINA DO PROGÓW DRZWI WEJŚCIOWYCH	do 70 mm	14,00
	do 110 mm	18,00
	do 140 mm	21,00
	do 190 mm	24,00
	do 220 mm	26,00
	do 270 mm	32,00


CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm

DOSTĘPNE W WERSJI **STRONG 700 kPa + 70%** DO PODANYCH

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBIĄŻENIE LINIOWE:

XPS 300 kPa = 200 kg/mb

XPS 700 kPa = 500 kg/mb

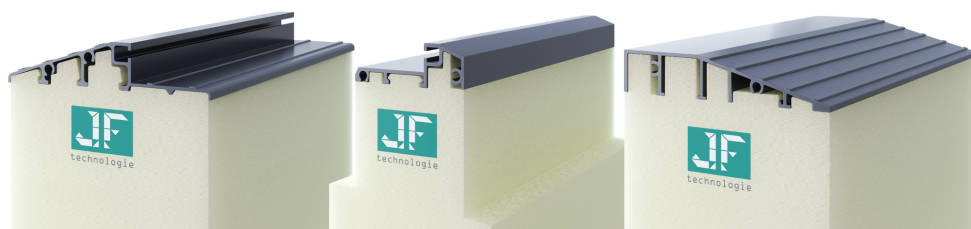

• **NOWOŚĆ** •


CIEPŁE PODWALINY
 PROSTA TERMOIZOLACJA
 PROGÓW DRZWI WEJŚCIOWYCH

SPRAWDŹ

PODPARAPETNIK TERMOIZOLACYJNY ZEWNĘTRZNY



WYMIAR [mm]

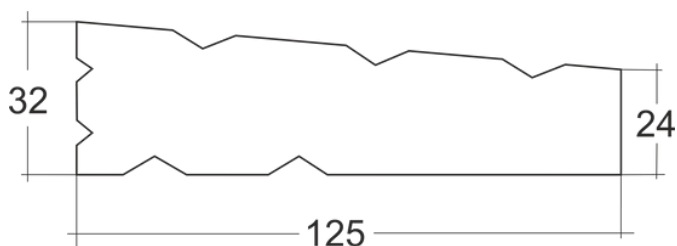CENA NETTO
[eur/szt]

32/24 x 125 x 1250

3,00


PODPARAPETNIK TERMOIZOLACYJNY

- Uniwersalny element termoizolacyjny do zastosowania pod parapetem zewnętrznym
- Stanowi ciepłą termoizolację od strony zewnętrznej otworu okiennego
- Do zastosowania łącznie z listwą XPS, parapetem jednostronnym wewnętrznym lub w przypadku zamontowanej listwy PCV pod oknem
- Sprawdzi się podczas termomodernizacji budynków
- Dodatkowa warstwa termoizolacyjna w już zamontowanych oknach
- Wykonany z XPS 300kPa, co pozwala na obciążenia do 160kg/mb
- Możliwość wykonania innych wymiarów



BELKA "L" DO MONTAŻU OKIEN W WARSTWIE OCIEPLENIA


$U=0,089 [W/m^2 \cdot K]$
Obciążenie max. <250 kg/mb

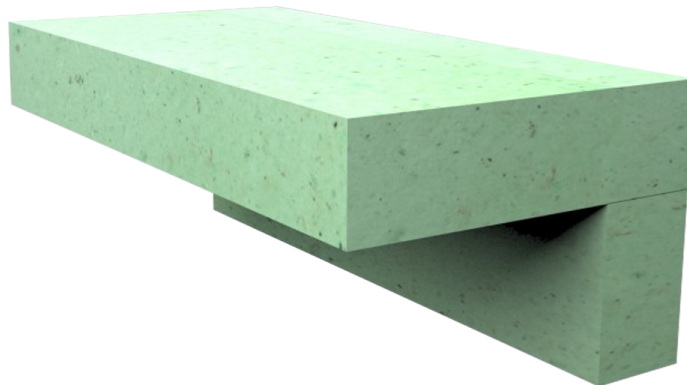

WYSUNIĘCIE POZA MUR
L SZER. [MM]

WYSOKOŚĆ
H[mm]

CENA NETTO
[eur/szt]

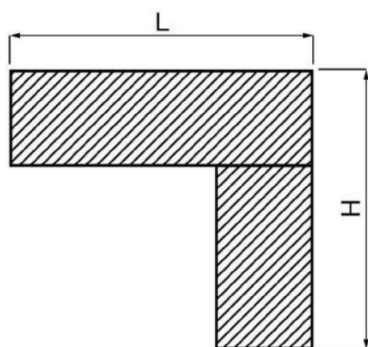

70	90	21,00
80	90	24,00
90	90	25,00

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1150mm

BELKA "L"

- Do montażu okien i drzwi balkonowych/tarasowych w warstwie ocieplenia budynku
- Długość 1150mm z systemem łączenia
- Umożliwia osadzenie stolarki otworowej w murze w sposób stabilny i gwarantuje wysoką jakość montażu
- Pozwala na korekcję wielkości otworu pod stolarkę budowlaną
- do zastosowania z pozostałymi elementami tzw. ciepłego montażu stolarki stanowią spójny system, charakteryzujący się bardzo wysokimi właściwościami



TAŚMY DO SZCZELNEGO MONTAŻU MULTI TEC SMART 3SK



TAŚMA MULTI TEC SMART
3SK **WHITE**
UV6

TAŚMA MULTI TEC SMART
3SK **BLACK**
UV12

SZEROKOŚĆ/DŁUGOŚĆ ROLKI CENA NETTO
[eur/rl]

90 mm / 50mb

50,00

70mm / 50mb

46,00

90 mm / 50mb

51,00

70mm / 50mb

47,00

Uniwersalna membrana- do zastosowania wewnątrz i zewnątrz jednocześnie,
Mocne paski klejowe: pasek (15mm) samoprzylepny do ościeżnicy oraz pełny klej
aplikowany do ściany

PRZYKLEJONA OD ZEWNĄTRZ:

- chroni przed wodą opadową i zacinającym deszczem do **1050 Pa**
- zapewnia szczelność przed silnym wiatrem (**4 klasa**)
- chroni przed promieniowaniem **UV do 6 lub 12 miesięcy**
- odprowadzi na zewnątrz parę wodną powstałą w wyniku punktu rosy
- chroni warstwę ocieplenia (pianę PU)
- zastosowanie wzmocnionego kleju- umożliwia aplikację w temperaturze od **-5°C**

PRZYKLEJONA OD WEWNĄTRZ:

- zatrzyma przenikanie wilgotnego powietrza na zewnątrz
- szczelnie ułoży się w narożach dzięki dużej elastyczności

Możliwość indywidualnego logowania taśmy

ZASTOSUJ ŁĄCZNIE Z:

PRIMER-KLEJ BONDFIX

- DO ZAGRUNTOWANIA NAWET CHROPOWATYCH POWIERZCHNI PRZED NAKLEJENIEM TAŚM
- WZMACNIA PRZYCZEPNOŚĆ TAŚM
- SZYBKOSCHNĄCY



KLEJ LIM TEC 2

- SILNA PRZYCZEPNOŚĆ
- MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI NA WILGOTNE POWIERZCHNIE
- KOLOR CZARNY



KLEJE

POJEMNOŚĆ

CENA NETTO [eur]



KLEJ LIM TEC 4 "PŁYNNA KOTWA"

- DO MONTAŻU PROFILI XPS, PODWALIN, BELEK
- BARDZO SILNE WIĄZANIE

600 ml

10,00



KLEJ POLYSTYROL W PIANIE

- DO MONTAŻU PROFILI XPS

750 ml/
ok. 15 mb

10,00




PRIMER-KLEJ BONDIFIX

- DO TAŚM DO CIEPŁEGO MONTAŻU

500 ml

10,00



KLEJ LIM TEC 2

- DO EPDM
- DO TAŚM DO CIEPŁEGO MONTAŻU
- DO MONTAŻU PROFILI XPS

600 ml

10,00



• KLEJ LIM TEC 2 •

- BARDZO SILNA ADHEZJA PO PEŁNYM UTWARDZENIU
- MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI NA WILGOTNE PODŁOŻA

- GWARANTUJE 100% SZCZELNOŚCI POŁĄCZENIA
- KOLOR CZARNY
- DO WIELU POWIERZCHNI

ZNAJDŹ NAS:

ODBIÓR OSOBISTY:

JF TECHNOLOGIE,
UL. HANDLOWA 6G,
BIAŁYSTOK

TRANSPORT:

CENA NIE ZAWIERA KOSZTU PRZESYŁKI
WYLICZANY INDYWIDUALNIE



CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

5 DNI ROBOCZYCH + CZAS DOSTAWY

OPCJA EXPRESS

+ 20 % DO AKTUALNYCH CEN (DOTYCZY PRODUKCJI JF TECHNOLOGIE)

+ KOSZT PRZESYŁKI.

DOTYCZY ZAMÓWIEŃ Z POTRZEBĄ REALIZACJI PONIŻEJ 5-CIU DNI ROBOCZYCH

NAZWA	MASYMALNA ILOŚĆ W PACZCE [SZT]	
profil dwustronny		12
profil jednostronny		15
listwa podokienna		50
profil balkonowy	wys. do 110	12
	wys. do 140	9
	wys. do 190	8
	wys. do 250	4
podwalina HS	wys. do 130	6
	wys. do 250	3



FORMY PŁATNOŚCI:

PRZEDPŁATA NA KONTO,

KARTĄ/GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM

ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA:

marketing@jftechnologie.pl
+ 48 603 507 363
Katy Morgan

biuro@jftechnologie.pl
+ 48 504 912 100
Magda Adamska-Kiśluk