

DOPASOWANA TERMOIZOLACJA OKIEN



niska
przenikalność cieplna



sprawdzone
surowce



wysoka
wytrzymałość



PRODUCENT CIEPŁYCH PARAPETÓW I TERMOIZOLACJI

PROFILE DWUSTRONNE | JEDNOSTRONNE | LISTWY | PODWALINY

CO ZYSKASZ STOSUJĄC PROFILE TERMICZNE W OKNACH

brak mostków
termicznych

odporność na
zawilgocenia

brak
przedmuchów

bez pleśni i
zagrzybień

niższe koszty
zużycia energii


szczelność okna
z murami budynku

CZYM SĄ PROFILE TERMOIZOLACYJNE?

Profile termiczne XPS to specjalnie zaprojektowane kształtki, wykonane z twardego materiału o niskim współczynniku przenikania ciepła, które zamontowane wraz ze stolarką okienną pełnią funkcję dodatkowej termoizolacji.

JAK POWSTAJĄ ?

Profile XPS projektujemy ściśle dopasowane do konkretnego systemu okiennego: PVC, aluminiowego lub drewnianego. Dobieramy surowce w zależności od zakładanych obciążeń konstrukcji okiennych. Precyzja cięcia i frezowania pozwala na szczelne połączenie elementu termoizolacyjnego z ramą okna i murami budynku.

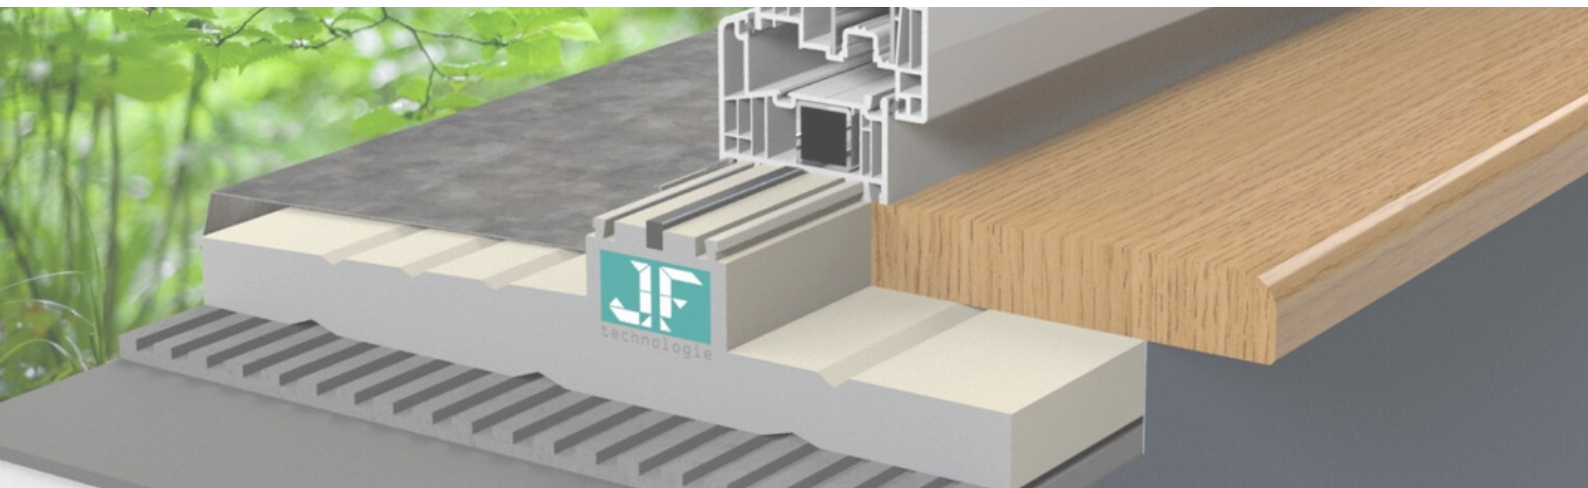



ZASTOSOWANIE



OFERTA PRODUKTOWA

PROFILE TERMOIZOLACYJNE XPS 300kPa

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO
OKNA

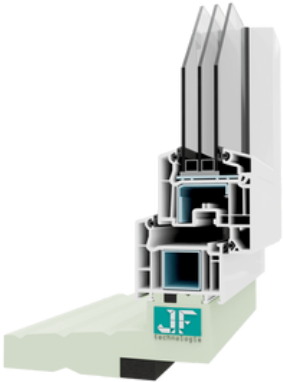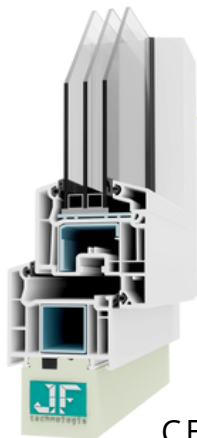	WYMIAR STANDARD H x W x L [mm]	CENA NETTO [zł/szt]
 PROFIL DWUSTRONNY PEŁNY	65 x 350 x 1250	39,00
 PROFIL JEDNOSTRONNY ZEWNĘTRZNY/ WEWNĘTRZNY	65 x 195/220 x 1250	33,00
 PROFIL JEDNOSTRONNY NAKŁADKOWY Z TAŚMĄ ROZPRĘŻNĄ W CZĘŚCI DOLNEJ	40 x 195 x 1250	36,00
 LISTWA PODOKIENNA	40 x 60 x 1250	15,00

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm



DOSTĘPNE W WERSJI STRONG 700 kPa + 70% DO PODANYCH CEN

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

XPS 300 kPa = 160 kg/mb

XPS 700 kPa = 400 kg/mb

PROFILE TERMOIZOLACYJNE XPS 300kPa
 PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO
OKNA TYPU FIX, DRZWI BALKONOWE I TARASOWE PSK

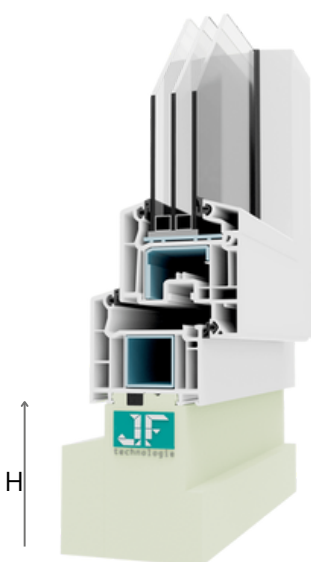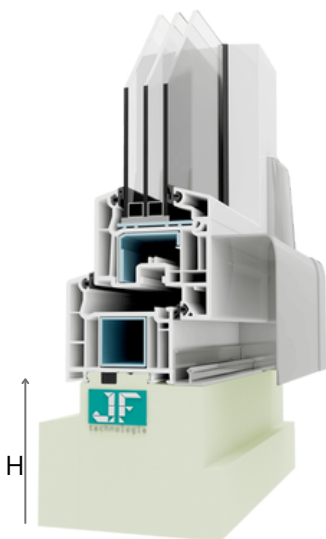NAZWA		WYSOKOŚĆ CENA H [mm]	NETTO [zł/szt]
 PROFIL DO OKIEN TYPU FIX BALKONOWY DRZWIOWY		do 70 mm	45,00
		do 110 mm	47,00
		do 140 mm	57,00
		do 190 mm	75,00
		do 270 mm	112,00
		do 350 mm	140,00
 PROFIL DO DRZWI PSK Z DODATKOWYM PODPARCIEM SZYNY JEZDNEJ		do 70 mm	47,00
		do 110 mm	49,00
		do 140 mm	59,00
		do 190 mm	80,00
		do 270 mm	118,00
		do 350 mm	150,00

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm


DOSTĘPNE W WERSJI STRONG 700 kPa + 70% DO PODANYCH CEN

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

XPS 300 kPa = 160 kg/mb

XPS 700 kPa = 400 kg/mb

PROFILE TERMOIZOLACYJNE XPS 300kPa
 PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO
PODWALINA DRZWI TARASOWYCH HST/HS

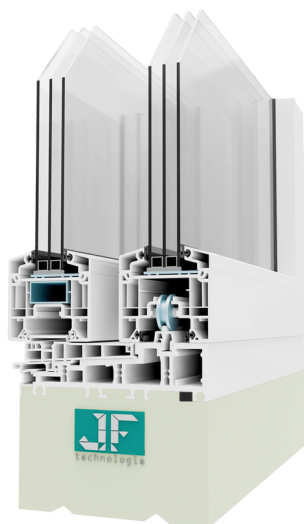

PODWALINA
DO DRZWI
HS/HST



*PODWALINA O WYSOKOŚCI POWYŻEJ 110mm
 WYKONANA MODUŁOWO:
 GŁOWICA DOSTOSOWANA DO SYSTEMU
 ORAZ BLOK/BLOKI UZUPEŁNIAJĄCE

NAZWA

WYSOKOŚĆ
H [mm]

CENA NETTO [zł/szt]

do 70 mm

57,00

do 110 mm

77,00

*do 140 mm

102,00

*do 190 mm

115,00

*do 220 mm

162,00

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm

DOSTĘPNE W WERSJI STRONG 700 kPa + 70% DO PODANYCH CEN

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBIĄŻENIE LINIOWE:

XPS 300 kPa = 400 kg/mb

XPS 700 kPa = 1000 kg/mb

DEDYKOWANE KLEJE:

PROFILE TERMOIZOLACYJNE XPS 300kPa
PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO
PROGU DRZWI WEJŚCIOWYCH



NAZWA

WYSOKOŚĆ

CENA NETTO [zł/szt]

H [mm]

PODWALINA
DO PROGU
DRZWI
WEJŚCIOWYCH



do 70 mm

53,00

do 110 mm

67,00

do 140 mm

79,00

do 190 mm

89,00

do 220 mm

99,00

do 270 mm

119,00

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm

DOSTĘPNE W WERSJI STRONG 700 kPa + 70% DO PODANYCH CEN

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBIĄŻENIE LINIOWE:

XPS 300 kPa = 200 kg/mb

XPS 700 kPa = 500 kg/mb



• NOWOŚĆ •

CIEPŁE PODWALINY
PROSTA TERMOIZOLACJA
PROGU DRZWI WEJŚCIOWYCH


SPRAWDŹ

PODPARAPETNIK TERMOIZOLACYJNY ZEWNĘTRZNY



WYMIAR [mm]

CENA NETTO [zł/szt]

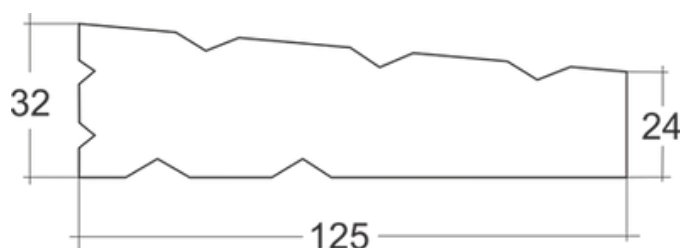

32/24 x 125 x 1250

11,00


PODPARAPETNIK TERMOIZOLACYJNY

- Uniwersalny element termoizolacyjny do zastosowania pod parapetem zewnętrznym
- Stanowi ciepłą termoizolację od strony zewnętrznej otworu okiennego
- Do zastosowania łącznie z listwą XPS, parapetem jednostronnym wewnętrznym lub w przypadku zamontowanej listwy PCV pod oknem
- Sprawdzi się podczas termomodernizacji budynków
- Dodatkowa warstwa termoizolacyjna w już zamontowanych oknach
- Wykonany z XPS 300kPa, co pozwala na obciążenia do 160kg/mb
- Możliwość wykonania innych wymiarów



BELKA "L" DO MONTAŻU OKIEN W WARSTWIE OCIEPLENIA


$U=0,089 [W/m^2 \cdot K]$
Obciążenie max. <250 kg/mb

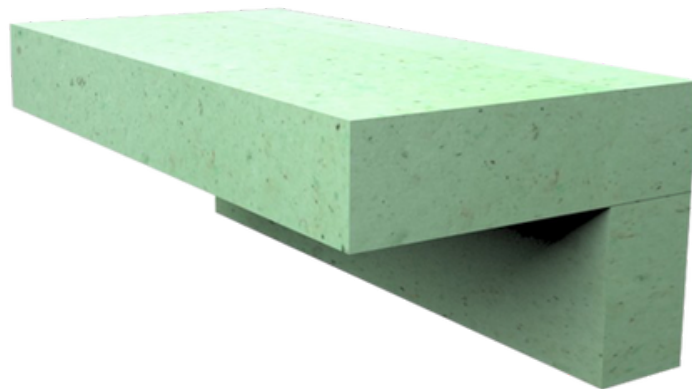

WYSUNIĘCIE POZA MUR
L SZER. [MM]

WYSOKOŚĆ
H[mm]

CENA NETTO
[zł / szt]

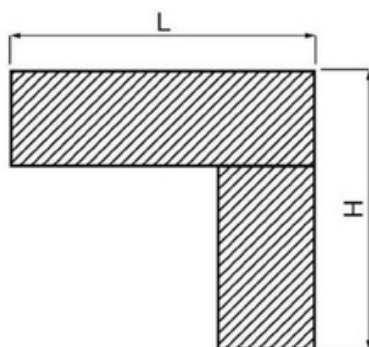


70	90	80,00
80	90	90,00
90	90	95,00

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1150mm

BELKA "L"

- Do montażu okien i drzwi balkonowych/tarasowych w warstwie ocieplenia budynku
- Długość 1150mm z systemem łączenia
- Umożliwia osadzenie stolarki otworowej w murze w sposób stabilny i gwarantuje wysoką jakość montażu
- Pozwala na korektę wielkości otworu pod stolarkę budowlaną
- do zastosowania z pozostałymi elementami tzw. ciepłego montażu stolarki stanowią spójny system, charakteryzujący się bardzo wysokimi właściwościami



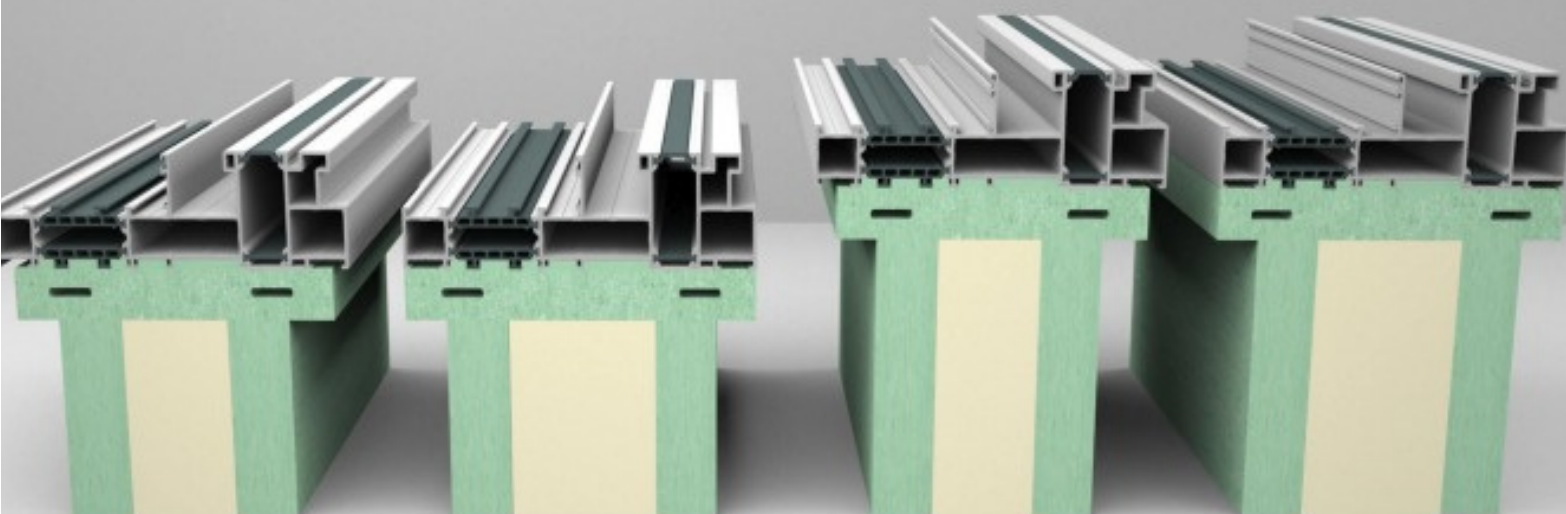



PODWALINY HS GREEN

PODWALINA FREZOWANA POD PROFIL PROGU HS
BELKA DŁ.1150MM Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ

HS 150

$U \leq 0,050$ [W/(mK)]

wys [mm]	cena 1 mb
30	126,24 zł
40	128,98 zł
50	131,72 zł
60	134,47 zł
70	141,33 zł
80	145,45 zł
90	156,43 zł
100	168,78 zł
110	179,75 zł
120	192,10 zł
130	207,20 zł
140	219,54 zł
150	230,52 zł
160	237,38 zł
170	248,36 zł
180	260,70 zł
190	281,28 zł
200	286,78 zł
210	301,88 zł
220	311,47 zł
230	329,31 zł
240	345,78 zł
250	352,64 zł

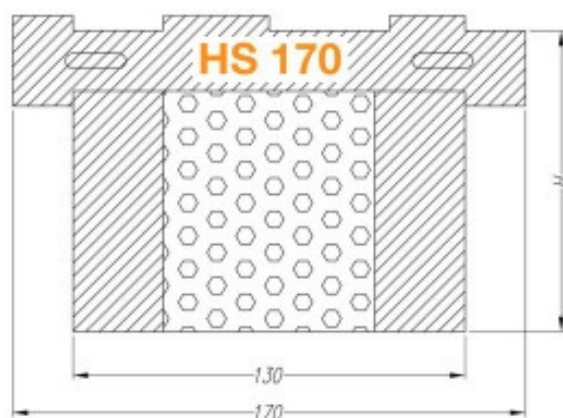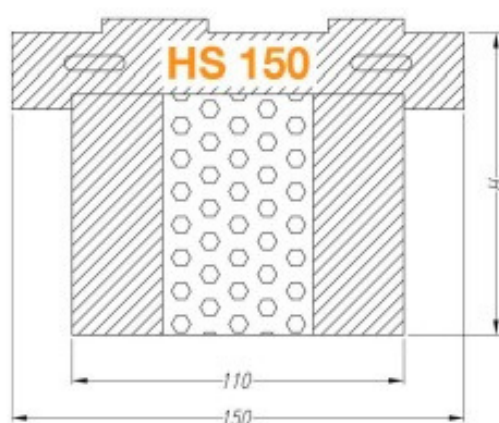


HS 170

$U \leq 0,050$ [W/(mK)]

wys [mm]	cena 1 mb
30	138,59 zł
40	141,33 zł
50	144,07 zł
60	153,68 zł
70	160,55 zł
80	164,66 zł
90	174,26 zł
100	189,36 zł
110	198,96 zł
120	212,68 zł
130	225,04 zł
140	238,75 zł
150	249,73 zł
160	256,59 zł
170	271,69 zł
180	279,92 zł
190	300,50 zł
200	305,99 zł
210	321,08 zł
220	330,69 zł
230	349,89 zł
240	364,99 zł
250	373,22 zł

CENY NETTO ZA 1MB

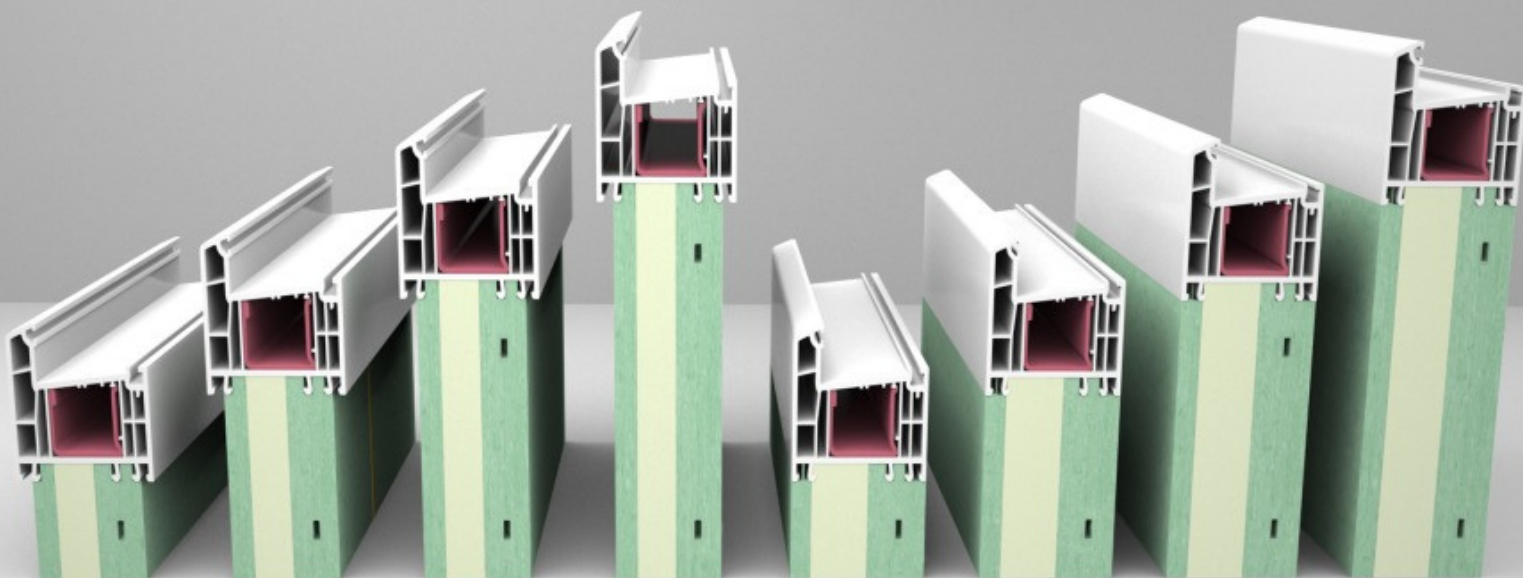

PODWALINY OKIENNE GREEN

PODWALINA FREZOWANA POD PROFIL RAMY OKIENNEJ
BELKA DŁ.1150MM Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ

$U \leq 0,057$ [W/(mK)]

szer [mm]	wys [mm]	cena 1 mb
60	30	39,80 zł
	40	49,39 zł
	50	61,75 zł
	60	71,35 zł
	70	83,70 zł
	80	90,56 zł
	90	97,42 zł
	100	102,91 zł
	110	108,40 zł
	120	118,00 zł
	130	123,49 zł
	140	127,61 zł
	150	137,21 zł
	160	145,45 zł
	170	153,68 zł
	180	161,91 zł
	190	170,14 zł
	200	177,01 zł
	210	189,36 zł
	220	196,21 zł
	230	201,71 zł
	240	209,94 zł
	250	218,17 zł

$U \leq 0,053$ [W/(mK)]

szer [mm]	wys [mm]	cena 1 mb
70	30	53,52 zł
	40	61,40 zł
	50	71,69 zł
	60	83,70 zł
	70	93,30 zł
	80	100,17 zł
	90	108,40 zł
	100	116,63 zł
	110	122,13 zł
	120	128,98 zł
	130	134,47 zł
	140	139,95 zł
	150	149,56 zł
	160	159,17 zł
	170	167,40 zł
	180	177,01 zł
	190	183,87 zł
	200	190,73 zł
	210	203,08 zł
	220	209,94 zł
	230	216,79 zł
	240	225,04 zł
	250	233,27 zł

CENY NETTO ZA 1MB

TAŚMY DO SZCZELNEGO MONTAŻU MULTI TEC SMART 3SK



TAŚMA MULTI TEC SMART
3SK WHITE
UV6

SZEROKOŚĆ/DŁUGOŚĆ ROLKI

CENANETTO [zł/r]

90 mm / 50mb

185,00

70mm / 50mb

175,00

TAŚMA MULTI TEC SMART
3SK BLACK
UV12

90 mm / 50mb

195,00

70 mm / 50mb

180,00

Uniwersalna membrana- do zastosowania wewnątrz i zewnątrz jednocześnie,
Mocne paski klejowe: pasek (15mm) samoprzylepny do ościeżnicy oraz pełny klej
aplikowany do ściany

PRZYKLEJONA OD ZEWNĄTRZ:

- chroni przed wodą opadową i zacinającym deszczem do 1050 Pa
- zapewnia szczelność przed silnym **wiatrem (4 klasa)**
- chroni przed promieniowaniem UV do 6 **lub 12 miesięcy**
- odprowadzi na zewnątrz parę wodną powstałą w wyniku punktu rosy
- chroni warstwę ocieplenia (pianę PU)
- zastosowanie wzmocnionego kleju-
- umożliwia aplikację w temperaturze od **-5°C**

PRZYKLEJONA OD WEWNĄTRZ:

- zatrzyma przenikanie wilgotnego powietrza na zewnątrz
- szczelnie ułoży się w narożach dzięki dużej elastyczności

Możliwość indywidualnego logowania taśmy



ZASTOSUJ ŁĄCZNIE Z:

PRIMER-KLEJ BONDFIX

- DO ZAGRUNTOWANIA NAWET CHROPOWATYCH POWIERZCHNI PRZED NAKLEJENIEM TAŚM
- WZMACNIA PRZYCZEPNOŚĆ TAŚM
- SZYBKOSCHNĄCY



KLEJ LIM TEC 2

- SILNA PRZYCZEPNOŚĆ
- MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI NA WILGOTNE POWIERZCHNIE
- KOLOR CZARNY

KLEJE

POJEMNOŚĆ C E N A N E T T O [zł]



- KLEJ LIM TEC 4
"PŁYNNĄ KOTWA"
- DO MONTAŻU PROFILI XPS, PODWALIN, BELEK
 - BARDZO SILNE WIĄZANIE

600 ml

38,00


- KLEJ POLYSTYROL W PIANIE
- DO MONTAŻU PROFILI XPS

750 ml/ ok. 15 mb

33,00

- PRIMER-KLEJ BONDFIX
- DO TAŚM DO CIEPŁEGO MONTAŻU

500 ml

33,00

- KLEJ LIM TEC 2
- DO EPDM
 - DO TAŚM DO CIEPŁEGO MONTAŻU
 - DO MONTAŻU PROFILI XPS

600 ml

33,00

• KLEJ LIM TEC 2 •

- BARDZO SILNA ADHEZJA PO PEŁNYM UTWARDZENIU
- MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI NA WILGOTNE PODŁOŻA
- GWARANTUJE 100% SZCZELNOŚCI POŁĄCZENIA
- KOLOR CZARNY
- DO WIELU POWIERZCHNI


FARTUCH EPDM ZEWNĘTRZNY



EPDM ZEWNĘTRZNY

Szerokość rolki w mm	Długość rolki w metrach	Grubość 0,75 mm	Grubość 1,00 mm
		Cena za rolkę w zł	Cena za rolkę w zł
50	20	24,89	35,90
100	20	45,25	65,27
150	20	67,88	97,90
200	20	90,50	130,54
250	20	113,13	163,17
300	20	135,75	195,81
350	20	158,38	228,44
400	20	181,00	261,08
450	20	203,63	293,71
500	20	226,25	326,35
550	20	248,88	358,98
600	20	271,50	391,62
700	20	316,75	456,89
800	20	362,00	522,16
900	20	407,25	587,43
1000	20	415,48	617,05

DOPŁATA ZA PASEK

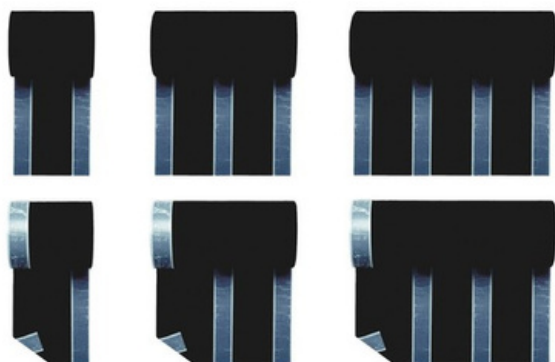

BUTYL

15 mm

+2,50 zł/m

30 mm

+3,65 zł/m

RÓŻNE KONFIGURACJE

DEDYKOWANE KLEJE:



FARTUCH EPDM ZEWNĘTRZNY NA PEŁNYM KLEJU



		Grubość 0,75 mm
Szerokość rolki w mm	Długość rolki w metrach	Cena za rolkę w zł
50	20	57,85
100	20	115,70
150	20	173,54
200	20	231,39
250	20	289,24
300	20	347,09
350	20	404,94
400	20	462,79
450	20	520,63
500	20	578,48
550	20	636,33
600	20	694,18

ZASTOSUJ NASZE ROZWIĄZANIA



ZNAJDŹ NAS:

ODBIÓR OSOBISTY:


JF TECHNOLOGIE,
UL. HANDLOWA 6G,
BIAŁYSTOK

PRZESYŁKA KURIERSKA:

39,90 ZŁ NETTO/PACZKA.
DLA ZAMÓWIEŃ OD 1300 ZŁ NETTO -
KOSZT TRANSPORTU PO STRONIE
JF TECHNOLOGIE.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

5 DNI ROBOCZYCH

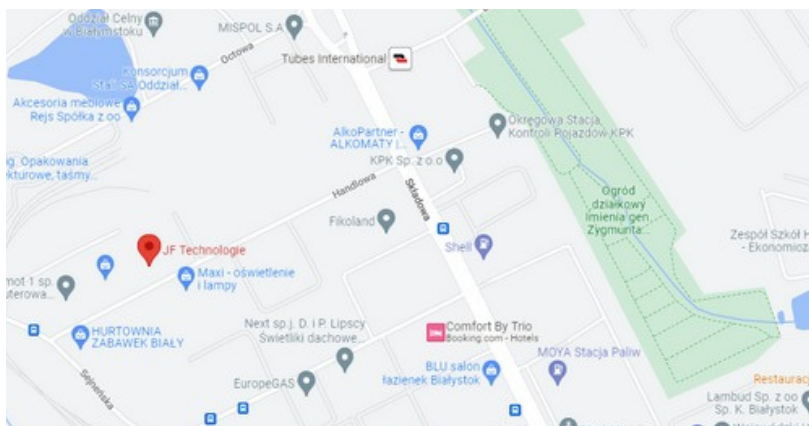

OPCJA EXPRESS

+ 20 % DO AKTUALNYCH CEN (DOTYCZY PRODUKCJI JF TECHNOLOGIE)
+ KOSZT PRZESYŁKI.
DOTYCZY ZAMÓWIEŃ Z POTRZEBĄ REALIZACJI PONIŻEJ 5-CIU DNI ROBOCZYCH.

NAZWA	MASYMALNA ILOŚĆ W PACZCE [SZT]	
profil dwustronny		12
profil jednostronny		16
listwa podokienna		50
profil balkonowy	wys. do 110	12
	wys. do 140	9
	wys. do 190	8
	wys. do 250	4
podwalina HS	wys. do 130	6
	wys. do 250	3



FORMY PŁATNOŚCI:

PRZELEWY24, PRZEDPŁATA NA KONTO,
KARTĄ/GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM

ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA:

biuro@jftechnologie.pl
+ 48 504 912 100
Magda Adamska-Kiśluk

zamowienia@jftechnologie.pl
+48 781 670 251
Zamówienia

export@jftechnologie.pl
+ 48 603 507 363
Katy Morgan